


Полагане на настилка Соренто

1. 30/6/6 (l/w/h), 1/3 разминаване

ВАЖНО: При колормикс настилките се отварят няколко палетни единици, от които се вземат павета и хармонично се разпределят, така че да не се получат цветови петна по павираната повърхност.

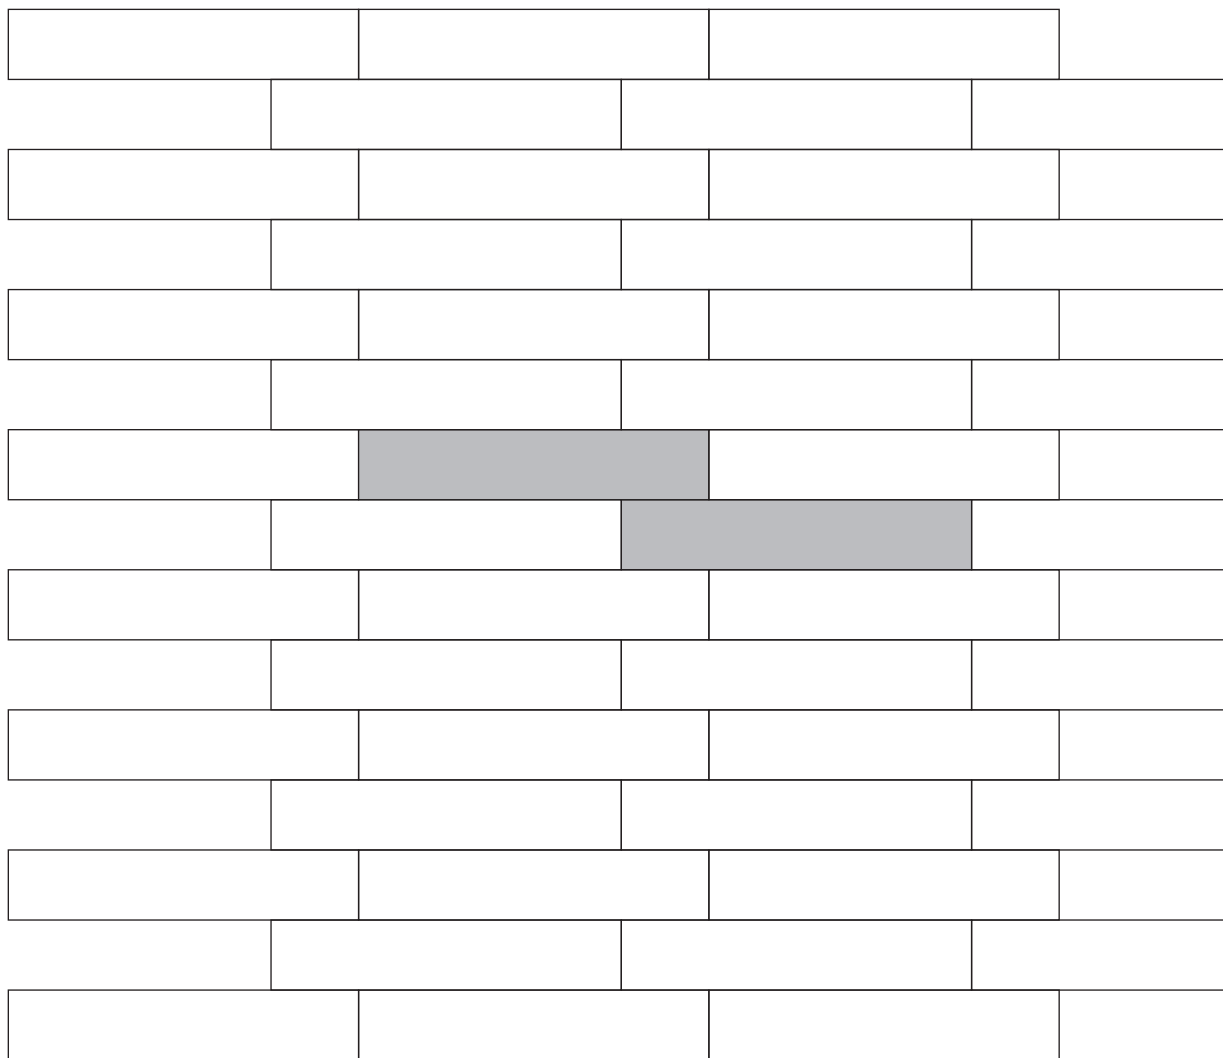

Производствена база: гр. Съединение,
„Найденгеровско шосе“ №6,
email: rubikonbeton@gmail.com;
www.rubikonbeton.com

RUBIKON BETON